


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ


MAXIMA

NEW

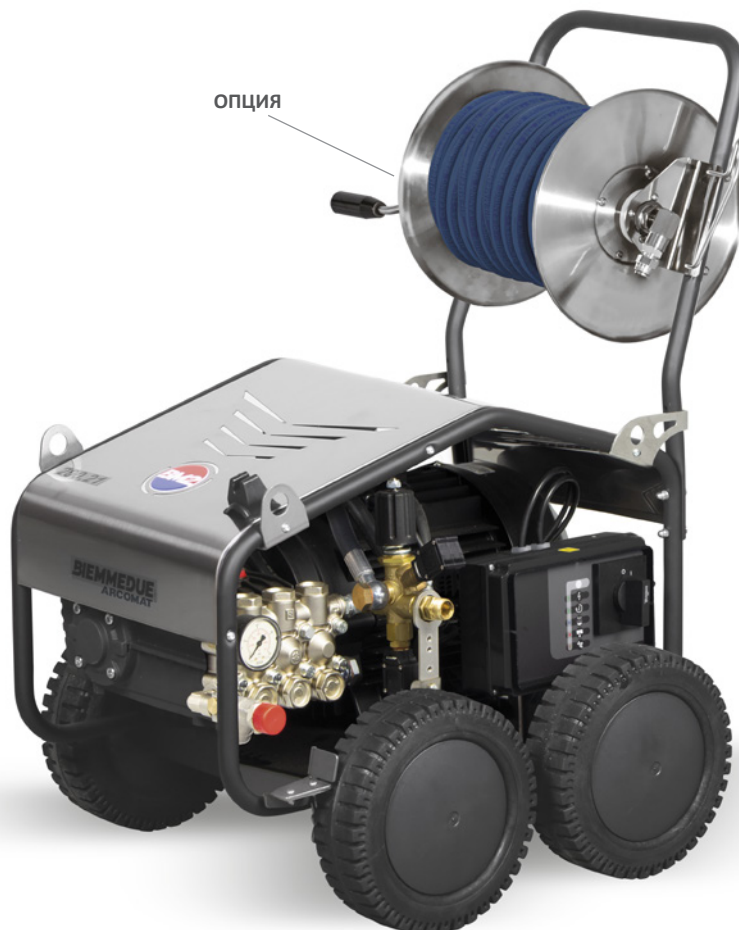


- Трех-плунжерный насос с керамическими поршнями и латунной головкой Двигатель с частотой вращения 1450 об/мин
- Высокоэффективный двигатель с двойной защитой от перегрева
- Муфта соединения двигателя и насоса оборудована специальной системой защиты и удержания смазки (SJ) на моделях 130/10 - 160/15
- Модели с рабочим давлением от 180 до 350 бар с гибким соединением (FJ)
- Система отложенной полной остановки Delayed Total Stop (TSD) на моделях 130/10 - 160/15
- (ACDS2) Система отложенной полной остановки с усовершенствованным управлением Advanced Control Delayed Stop у моделей с рабочим давлением от 180 до 350 бар
- (ACDS2) Контроль микроутечек на моделях 140/30 и на моделях от 180 до 350 бар
- (ACDS2) Автоматическое отключение при простое более 20 минут для моделей 140/30 и от 180 до 350 бар
- (ACDS2) Информировующий индикатор «Машина готова» и «Неисправность» на моделях 140/30 и от 180 до 350 бар
- (ACDS2) Счетчик часов работы со светодиодным индикатором сервисного обслуживания на моделях 140/30 и от 180 до 350 бар
- Светодиодная сигнализация «Нет воды» с автоматическим отключением машины
- Металлическая рама с порошковым покрытием и с крышкой из нержавеющей стали марки AISI 430
- Поворотный пистолет высокого давления на моделях 140-180-200-300-350 бар
- Сверхпрочные колёса диаметром 260 мм
- Множество дополнительных функциональных приспособлений - педаль стояночного тормоза, манометр, простой и лёгкий контроль состояния фильтра для воды, держатель струйной трубки, 4 подъемных крюка

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ MAXIMA

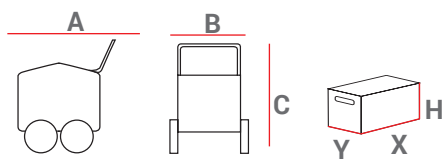

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ				ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ			
	A	B	C	нетто	X	Y	H	брутто
	мм	мм	мм	кг	мм	мм	мм	кг
MAXIMA 130/10	810	610	930	50	700	650	750	61
MAXIMA 140/30	810	610	930	80	700	650	750	90
MAXIMA 160/15	810	610	930	60	700	650	750	70
MAXIMA 180/18	810	610	930	74	700	650	750	84
MAXIMA 200/15	810	610	930	77	700	650	750	87
MAXIMA 200/20	810	610	930	80	700	650	750	93
MAXIMA 200/21	810	610	930	93	700	650	750	106
MAXIMA 250/15	810	610	930	106	700	650	750	119
MAXIMA 200/30	810	610	930	106	700	650	750	119
MAXIMA 300/21	810	610	930	110	700	650	750	124
MAXIMA 350/15	810	610	930	111	700	650	750	125

		130/10	140/30	160/15	180/18	200/15	200/20	200/21	250/15	200/30	300/21	350/15
Код		●01MX010	●01MX050	●01MX100	●01MX150	●01MX200	●01MX250	●01MX300	●01MX400	●01MX350	●01MX450	●01MX500
Максимальное давление	бар МПа - psi	130 13-1.880	140 14-2.031	160 16-2.300	180 18-2.600	200 20-2.900	200 20-2.900	200 20-2.900	250 20-2.900	200 20-2.900	300 30-4.350	350 35-5.070
Производительность	л/ч	600	1.800	900	1.080	900	1.200	1.260	900	1.800	1.260	900
Насос		IP E2	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47 N	IP 47	IP 66	IP 66	IP 66 HP
Система остановки		TSD	ACDS2	TSD	ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2
Частота вращения двигателя	об/мин	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Макс. потребляемая мощность	кВт	2,5	7,3	4,5	6,2	6,0	7,3	7,5	6,6	10,1	9,9	11
Электрическое питание	В-ф-Гц	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Максимальная температура воды	°C	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

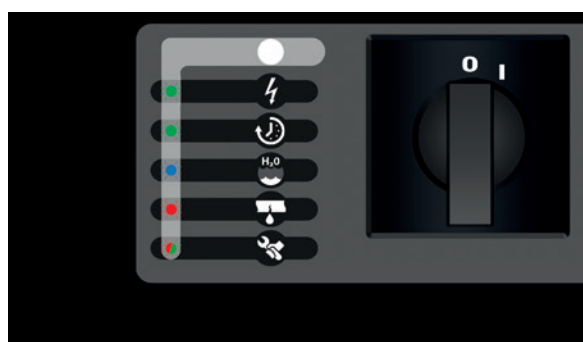

Офіційний дистриб'ютор
BIEMMEDUE S.p.A. (Італія) в Україні
 тел. 0800-215-019 clean@prof.ua https://prof.ua



АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТАЦИИ

	№	МОДЕЛЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	1	140 - 180 - 200 - 250 - 300	01AC422	Водяной пистолет с полукопьем и шарниром (вход M22 выход M22)
		350	01AC447	
	2	130 - 160	01AC418	Водяной пистолет с полукопьем (вход M22 выход M22)
	3	Все модели	01AC419	Струйная трубка из н/ж стали длиной 70 см (вход M22 выход 1/4" F)
	4	130/10 - 350/15	I50276	Форсунка 1/4" М 25035
		140/30	I50278	Форсунка 1/4" М 25125
		160/15	I50205	Форсунка 1/4" М 25055
		180/18 - 200/20	I50295	Форсунка 1/4" М 25065
		200/15 - 300/21	I50216	Форсунка 1/4" М 25050
		200/21	I50274	Форсунка 1/4" М 25070
		250/15	I50202	Форсунка 1/4" М 25040
		200/30	I50218	Форсунка 1/4" М 25100
	5	130/10 - 140/30 - 160/15 180/18	01AC401	Шланг высокого давления длиной 10 м R1 - 5/16" M22 - M22
		Другие модели	01AC398	Шланг высокого давления длиной 10 м R2 - 5/16" M22 - M22
6	Все (кроме 30)	B.RCVR00170	Соединитель шланга 1/2"	
7	Все (кроме 30)	B.RCVR00169	Соединитель шланга 3/4"	
8	140/30-200/30	B.CCID00056	Байонетное соединение 3/4"	
9	140/30-200/30	003.466	Соединитель шланга 1"	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ	КОМПЛЕКТ ТУРБОФОРСУНОК	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ
Модель 130/10 - 140/30 - 160/15 - 180/18 - 200/15-200/20-200/21-200/30 (максимум 200 бар) Шланг 15 м Код 01AC376	Все модели (Струйная трубка 70см) Код 01AC514	Модель 130/10 - 350/15 (035= 1,12 мм) Код 01AC473*
Модель 250/15 - 300/21 - 350/15 Шланг 15 м Код 01AC582	Модель 130/10 Форсунка (035) Код 01AC293	Модель 160/15 - 300/21 (05= 1,35 мм) Код 01AC476*
Модель 130/10 - 250/15 - 350/15 Форсунка (04) Код 01AC471	Модель 140/30 Форсунка (12) Код 01AC331	Модель 200/15 (045= 1,27 мм) Код 01AC475*
Модель 160/15 - 200/15 - 300/21 Форсунка (045) Код 01AC403	Модель 160/15 Форсунка (055) Код 01AC347	Модель 180/18 - 200/20 - 200/21 (06= 1,47 мм) Код 01AC478*
Модель 180/18 - 200/20 Форсунка (065) Код 01AC404	Модель 180/18-200/20 Форсунка (065) Код 01AC297	Модель 250/15 (04= 1,19 мм) Код 01AC474*
Модель 200/21 Форсунка (08) Код 01AC288	Модель 200/15-300/21 Форсунка (050) Код 01AC466	Все модели Форсунка пескоструйной чистки (запасная часть) Код 01AC480
Модель 200/30 Форсунка (09) Код 01AC289	Модель 200/21 Форсунка (070) Код 01AC298	Катушка из нержавеющей стали для шланга высокого давления L MAX = 40 м
* Форсунка в комплекте	Уплотнения насоса для высоких температур	
		Модель Maxima 15, 20, 21 л Код B.PMVR00193
	Другие модели Код 01AC469	Модель Maxima 18 л Код B.PMVR00194