

Професійні сушильні машини для міні-пральні

DPR 8
DPR 10



МІЦНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ

- Надійна та проста конструкція машини.
- Надійні алюмінієві двері.
- Висувний фільтр у корпусі машини забезпечує надійність використання
- Потужний вентилятор забезпечує інтенсивний повітряний потік.
- Порошкове покриття корпусу – ударостійке.



ОСОБЛИВОСТІ

Два типи управління:

- EASY TOUCH 2 з 4,3" сенсорним дисплеєм, просте використання та програмування, USB підключення або підключення через WIFI
- електронне управління EM: вибір температурного режиму та тривалості циклу.
- Короткий цикл сушіння (менше 45 хв)
- Нагрів : 6,75 кВт, (опція 4,5 кВт).



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Легкий перехід у режим для пральні самообслуговування
- Можливість встановлення машин методом Stack (одна на іншу)
- Можливість міняти розташування панелі керування



ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Поліпшена система циркуляції повітря.
- Великий діаметр завантажувального люка $\varnothing$ 588 мм
- Велика площа поверхні фільтра покращує ефективність сушіння



ДОДАТКОВО

- Корпус покритий порошковим покриттям сірого кольору.
- Оцинкований барабан
- Осьовий потік повітря
- Ремінна передача приводу барабана
- Електричний нагрів
- Легкий доступ до компонентів для ремонту та обслуговування
- COOL DOWN – охолодження в кінці циклу запобігає появі м'ятості білизни.




WPR+DPR

ОПЦІЇ

- Можливість відкриття дверей у праву/ліву сторону
- Панелі з н/ж сталі AISI 304
- Ергономічна підставка для збільшення висоти завантаження
- CARE DRY сенсор залишкової вологості (моделі з EASY TOUCH 2)
- Консоль програмування для моделей з керуванням EM
- Комплект для онлайн сервісу Danube Online
- Комплект для пральні самообслуговування
- Можливі різні варіанти електричного підключення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	од. вимірювання	DPR 8		DPR 10	
БАРАБАН					
Завантаження 1:18 / 1:20	кг	8,9 / 8		11,1 / 10	
Об`єм	л	160		200	
Діаметр Ø	мм	590		590	
Глибина	мм	585		690	
Продуктивність	кг/год	9,8		11,2	
Випаровування	л/год	4,65		6,35	
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЛЮК					
Висота до центру	мм	554		554	
Висота до нижнього краю	мм	250		250	
Діаметр	мм	588		588	
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ					
управління ET2	-	Сенсорний 4,3”		Сенсорний 4,3”	
управління ЕМ		Електронне		Електронне	
підключення через USB	-	+		+	
Корпус	-	Порошкове покриття		Порошкове покриття	
Підставка	-	опція		опція	
Версія для самообслуговування	-	+		+	
Рівень шуму	db	62		62	
ПОТУЖНІСТЬ					
Мотор	кВт	0,37		0,37	
Нагрівальні елементи	кВт	4,5	6,75	4,5	6,75
ПІДКЛЮЧЕННЯ					
Напруга 230V I+N+T 50Hz	Nº x mm2/A	3x6 - 32A		3x6 - 32A	
Напруга 230V III+T 50Hz	Nº x mm2/A	4x2,5 - 20A		4x2,5 - 20A	
Напруга 400V III+N+T 50Hz	Nº x mm2/A	5x2,5 - 10A		5x2,5 - 16A	
Напруга 230V I+N+T 60Hz	Nº x mm2/A	3x10 - 32A		3x10 - 32A	
Напруга 230V III+T 60Hz	Nº x mm2/A	4x2,5 -20A		4x2,5 -20A	
Напруга 400V III+N+T 60Hz	Nº x mm2/A	5x2,5 - 16A		5x2,5 - 16A	
Напруга 440 III+T 60Hz	Nº x mm2/A	5x1,5 - 10A		5x1,5 - 10A	
Напруга 460/480 III+T 60Hz	Nº x mm2/A	5x1,5 10A		5x1,5 10A	
Витяжка Ø	мм	105		105	
Повітряний струм	м³/год	450		450	
ГАБАРИТИ / ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ					
Длина	мм	680 / 710		680 / 710	
Глибина	мм	722 / 832		775 / 832	
Висота	мм	1.056 / 1.141		1.100 / 1.141	
Вага нетто/брутто	кг	89 / 101		93 / 104	
Об`єм	м³	0,67		0,67	

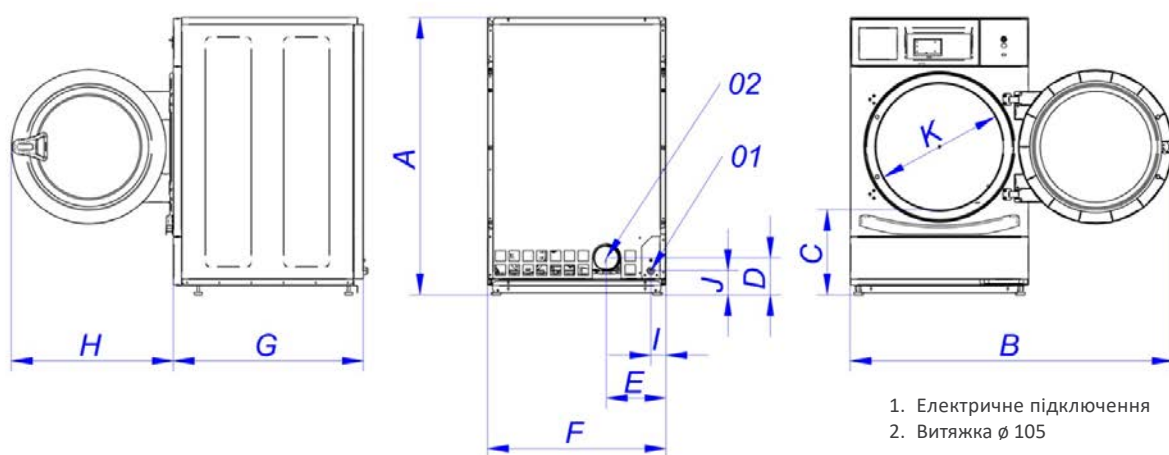

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DPR-8	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480
DPR-10	1.100	1.227	320	140	226	680	775	615	57	91	480

Офіційний дистриб'ютор
DANUBE International (Франція) в Україні
 тел. 0800-215-019 info@prof.ua https://prof.ua

ЛОНДРИ



ТРЕЙД

